


MANGUITOS DE CONEXIÓN

Ref. 115051



Ref. 115052



Ref. 115056



Ref. 115053



Ref. 115055



PRODUCTO

Manguitos para el conexionado de cables de 35-50-70-95 mm² de sección.

Especialmente diseñados para la instalación de instalaciones de protección contra el rayo.

APLICACIONES

- Unión de cables de 35 a 95 mm² de sección.
- Bifurcaciones para cables bajantes.
- Cruce de cables en mallas.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Fabricadas en Cu/Zn (latón)
- Tornillería de acero inoxidable.
- Resistente a la intemperie y a la corrosión.
- Unión de gran seguridad.
- Unión de cables desde 35 a 95 mm² de sección.

INSTALACIÓN


Herramientas necesarias:

- Llave fija 13 mm.


– Introducir en el manguito de conexión los extremos de los cables a unir procurando que ambos cables entren la misma longitud. Evitar que los cables queden flojos o tensos.

– Introducir los tornillos en los agujeros roscados.


– Apretar los tornillos hexagonales de M8 con una llave fija de 13 mm de forma que el cable quede bien fijado al manguito de conexión.

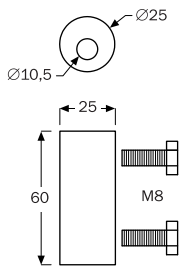


Modelo Unión lineal
50 x 50 mm²




Sección Mod. Unión lineal
50 x 50 mm²




Sección Mod. Unión lineal
50 x 95 mm²

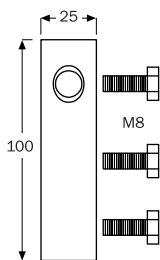

Modelo Unión en 'T'
(1 pieza)



Modelo Unión en 'T'
(2 piezas)

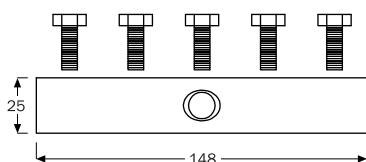

Modelo Unión en Cruz

Medidas en mm.

NORMATIVA Y ENSAYOS

Normas de aplicación:

- UNE-EN 62.305
- UNE-EN 50.164/1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Material de fabricación | Cu/Zn (latón) Tornillería en Acero Inox | |
|---|--|-------------|
| Modelos (según tipo de cables a conectar): | | |
| <i>Unión Lineal:</i> | <i>Modelo</i> | <i>Peso</i> |
| Ref. 115067 | 35 x 35 mm ² | 235 gr. |
| Ref. 115070 | 35 x 50 mm ² | 226 gr. |
| Ref. 115051 | 50 x 50 mm ² | 217 gr. |
| Ref. 115072 | 50 x 70 mm ² | 212 gr. |
| Ref. 115076 | 50 x 95 mm ² | 195 gr. |
| Ref. 115074 | 70 x 70 mm ² | 204 gr. |
| Ref. 115078 | 70 x 95 mm ² | 187 gr. |
| Ref. 115080 | 95 x 95 mm ² | 168 gr. |
| Ref. 115055 | Electrodo Pica | 203 gr. |
| Manguitos Especiales: | | |
| <i>Unión en 'T' (1 pieza):</i> | <i>Modelo</i> | <i>Peso</i> |
| Ref. 115052 | Cable 50/70 mm ² | 355 gr. |
| Ref. 115082 | Cable 95 mm ² | 470 gr. |
| <i>Unión en 'T' (2 piezas):</i> | <i>Modelo</i> | <i>Peso</i> |
| Ref. 115056 | Cable 50/70 mm ² | 500 gr. |
| Ref. 115084 | Cable 95 mm ² | 610 gr. |
| <i>Unión en Cruz:</i> | <i>Modelo</i> | <i>Peso</i> |
| Ref. 115053 | Cable 50/70 mm ² | 450 gr. |
| Ref. 115086 | Cable 95 mm ² | 665 gr. |